



屋内専用タイプ
NS シリーズ



屋外軒下用
FS シリーズ

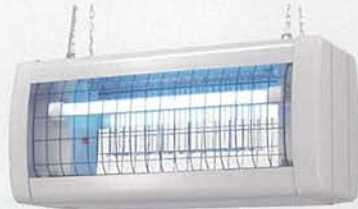

屋外軒下用
FS シリーズ配光制御型

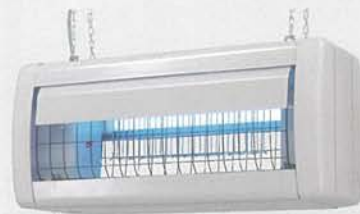

屋内専用タイプ NS シリーズ

| 型番 | NSS10210 | NSS15210 | NSS20210 | NSS30210 | NSD15210 | NSD30210 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用ランプ | FL10BL (2本) | FL15BL (2本) | FL20SBL (2本) | FL30SBL (2本) | FL15BL (2本) | FL30SBL (2本) |
| 有効面積 (㎡) | 30-50 | 60-100 | 100-150 | 100-200 | 60-100 | 100-200 |
| 寸法 (mm) | W419/D240/H260 | W525/D240/H260 | W669/D240/H260 | W719/D240/H260 | W525/D240/H260 | W719/D240/H260 |
| 重量 (kg) | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 11.5 | 9.7 | 11.5 |
| 取付高さ | 地上 1.8m 以上 | | | | | |
| 二次電圧 (V) | 3,500 | | | | | |
| 二次短絡電流 (mA) | 50Hz 18 / 60Hz 15 | | | | | |
| 入力電流 (A) | 50Hz 0.58 / 60Hz 0.44 | 50Hz 0.72 / 60Hz 0.55 | 50Hz 0.88 / 60Hz 0.66 | 50Hz 1.20 / 60Hz 0.95 | 50Hz 0.72 / 60Hz 0.55 | 50Hz 1.20 / 60Hz 0.95 |
| 入力電力 (W) | 50Hz 32 / 60Hz 27 | 50Hz 41 / 60Hz 34 | 50Hz 53 / 60Hz 42 | 50Hz 72 / 60Hz 61 | 50Hz 41 / 60Hz 34 | 50Hz 72 / 60Hz 61 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | | | | | |
| 標準価格 (税抜) | 62,000円 | 71,000円 | 85,000円 | 91,000円 | 103,000円 | 118,000円 |

屋外軒下用 FS シリーズ (防雨構造)

※ NSD15210, NSD30210 は本体ステンレス SUS304 (塗装仕上げ) です。

| 型番 | FS15214 | FS20214 | FS20214D | FS20214L |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 使用ランプ | FL15BL (2本) | FL20SBL (2本) | | |
| 有効面積 (㎡) | 150-300 | 200-300 | | 100-150 |
| 寸法 (mm) | W656/D320/H360 | W800/D320/H360 | | |
| 重量 (kg) | 11.9 | 13.1 | 13.0 | 14.0 |
| 取付高さ | 地上 1.8m 以上 | | | |
| 二次電圧 (V) | 4,000 | | | |
| 二次短絡電流 (mA) | 50Hz 19 / 60Hz 16 | | | |
| 入力電流 (A) | 50Hz 0.64 / 60Hz 0.52 | 50Hz 0.82 / 60Hz 0.62 | | |
| 入力電力 (W) | 50Hz 45 / 60Hz 35 | 50Hz 55 / 60Hz 45 | | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | | | |
| 標準価格 (税抜) | 105,000円 | 115,000円 | 140,000円 | 128,000円 |

※ FS20214D は本体ステンレス SUS304 (一部銅板) です。

※ FS20214L は配光制御型です。

※ FS20210D は本体銅板です。(屋根・虫受けトレイ・保護ガードはステンレス SUS304)

※ FS20210L は配光制御型です。

屋外軒下用 FS シリーズ (防雨構造・強力タイプ)

| 型番 | FS15210 | FS20210 | FS20210D | FS20210L |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 使用ランプ | FL15BL (2本) | FL20SBL (2本) | | |
| 有効面積 (㎡) | 150-300 | 200-300 | | 100-150 |
| 寸法 (mm) | W656/D320/H360 | W800/D320/H360 | | |
| 重量 (kg) | 14.3 | 15.5 | 15.4 | 16.4 |
| 取付高さ | 地上 1.8m 以上 | | | |
| 二次電圧 (V) | 50Hz 6,400 / 60Hz 7,000 | | | |
| 二次短絡電流 (mA) | 50Hz 19 / 60Hz 16 | | | |
| 入力電流 (A) | 50Hz 0.64 / 60Hz 0.52 | 50Hz 0.82 / 60Hz 0.62 | | |
| 入力電力 (W) | 50Hz 45 / 60Hz 35 | 50Hz 55 / 60Hz 45 | | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | | | |
| 標準価格 (税抜) | 113,000円 | 123,000円 | 149,000円 | 137,000円 |


このような場所で活躍しています
軒下・牛舎・鶏舎など



屋外ポール2灯タイプ PSシリーズ




屋外ポール4灯タイプ PSシリーズ

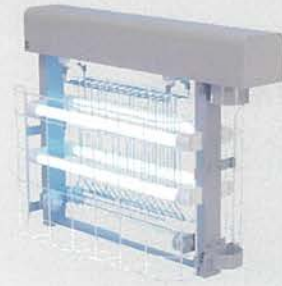

屋外用 PS シリーズ (防雨構造・大型強力タイプ)

| 型番 | PS30210 | PS30220 | PS30410 | PS30420 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用ランプ | FL30SBL (2本) | | FL30SBL (4本) | |
| 有効面積 (㎡) | 200-400 | | 300-500 | |
| 寸法 (mm) | W876/D330/H680 | | W876/D330/H680 | |
| 重量 (kg) | 21 | | 23 | |
| 取付高さ | 地上 3.5m 以上 | | | |
| 二次電圧 (V) | 50Hz 6,400 60Hz 7,000 | | | |
| 二次短絡電流 (mA) | 50Hz 19 / 60Hz 16 | | | |
| 入力電流 (A) | 50Hz 1.16 / 60Hz 1.00 | 50Hz 0.69 / 60Hz 0.51 | 50Hz 2.20 / 60Hz 1.80 | 50Hz 1.00 / 60Hz 0.81 |
| 入力電力 (W) | 50Hz 75 / 60Hz 73 | 50Hz 77 / 60Hz 67 | 50Hz 145 / 60Hz 126 | 50Hz 141 / 60Hz 116 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | AC200V 50/60Hz 共用 | AC100V 50/60Hz 共用 | AC200V 50/60Hz 共用 |
| 標準価格 (税抜) | 112,000 円 | | 149,000 円 | |

取付金具 (別売)

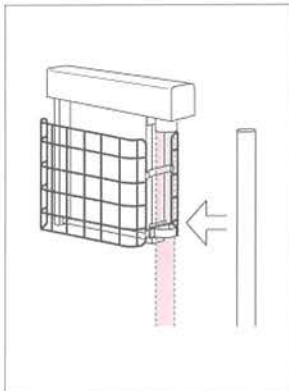


● ポールヘッド式 (φ89.1)

取付け方法

- ① 器具をそのままポールに取り付け、固定してください。

取付用ポール (φ89.1)

※ ポールは別売です。
電材卸店でお求めください。

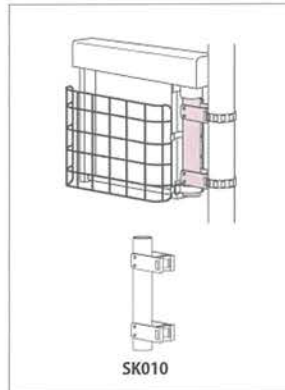


● コンクリート柱側付式

SK010

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 をバンド (別売) でコンクリート柱に取り付けて下さい。
- ② 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

※ バンドは別売です。
電材卸店でお求めください。

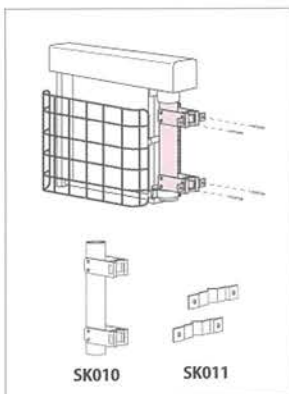


● 壁取付式

SK010 SK011

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 の上下の穴に取付金具 SK011 (2ヶ) を差し込んで壁に取り付けて下さい。
- ② 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

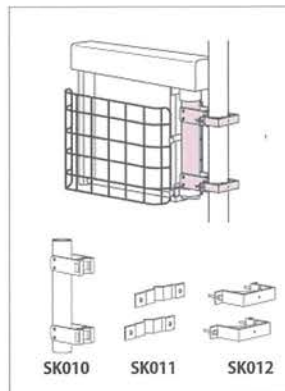

● 丸ポール (φ89.1・φ101.6) 角ポール (□100・□斜 100) ポール側付式

SK010 SK011 SK012

取付け方法

- ① 取付金具 SK010 の上下の穴に取付金具 SK011 (2ヶ) を差し込んで壁に取り付けて下さい。
- ② 丸または角ポールをはさみ、向きを決めて取付金具 SK012 (2ヶ) を付属のボルトで固定して下さい。
- ③ 本体を取付金具 SK010 に取り付け、固定して下さい。

株式会社 **ビブノコーポレーション**

〒596-0078 大阪府岸和田市南上町 1-19-21

(写真、イラストは全てイメージです。)

- 本仕様、及び製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

代理店