

さまざまなシーンに、幅広く「安心・安全」を。

厨房や食品工場向け衛生管理の決定版。

落下浮遊菌対策にも効果を発揮。



GWD-1000T
(24時間タイマータイプ)

GWD-1000F
(オフタイマータイプ)

剛腕 1000シリーズ

オゾン発生量1000mg/hの強力除菌・消臭タイプ。広さや用途に合わせてさまざまな場所でご利用いただけます。24時間タイマー搭載タイプなら、人がいない時間帯の自動運転も可能です。




■設置事例
(設置棚オプション品)



■食品加工場使用例


●寸法図

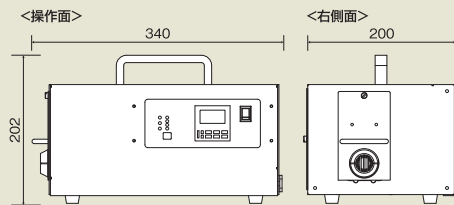

●仕様

製品名	剛腕 1000T	剛腕 1000F
型式番号	GWD-1000T	GWD-1000F
タイマー仕様	24時間タイマー	オフタイマー
オゾン発生量	250/500/750/1000mg/h(4段階切替)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	45W	
外形寸法	340(W)×200(D)×202(H)mm(突起部含む)	
重量	本体 6kg	
オゾン発生時風量	0.23m ³ /min	
使用温湿度範囲	0~40℃(結露のないこと)	
推奨適用広さ	除菌120m ² まで	

●オプショングッズ



設置用棚
GWN-T



交換用活性炭フィルター
GF-2213

ひとめにつかない場所や、掃除しづらいスペースもオゾンパワーで徹底除菌&消臭。

小規模スペースに効果を発揮。
これ1台でしっかり消臭。



VR-40S

業界初 モーションセンサーが
オゾンの発生・停止をコントロール。

エアエッセンス

汚物処理施設やトイレなど不衛生になりがちな空間を強力除菌&消臭。場所をとらないコンパクト設計ながら、オゾン発生量切替機能により、広範囲に対応できます。




病院



トイレ

●寸法図



●仕様

製品名/型式番号: エアエッセンス/VR-40S
オゾン発生量: 5/10/20/30/40mg/h(20℃ 60%RH)の5段階
ファン風量: 1m³/min(ファン定格最大風量)
吹き出し口濃度: 最大0.8ppm
電源電圧: AC100V 50/60Hz
消費電力: 10W
外形寸法: 150(W)×94(D)×190(H)mm
質量: 本体約1.9kg
使用温湿度範囲: 0~40℃(結露のないこと)
推奨適用広さ: 除菌40m²まで 脱臭120m²まで

加齢臭、介護臭、薬品臭など「気になるニオイ」はオゾンパワーでしっかり消臭。

待合室やロビーなど、
人が集まる空間に威力を発揮。



VS-40

目につく所でも
安心デザイン

エアフィーノ

さまざまな空間に配慮し、インテリア性の高い外観を目指したオゾン消臭装置です。喫煙ルームから事務所、待合室まで、広さにあわせて最大120m²までオゾン消臭が可能です。



待合室

VS-40		
レベル	オゾン発生量	対応面積
強	L5 40mg/h	60~120m ²
	L4 20mg/h	30~60m ²
	L3 10mg/h	15~30m ²
	L2 5mg/h	8~15m ²
弱	L1 2.5mg/h	3~8m ²

付属品

- ・ACアダプタ
- ・壁掛け金具
- ・取扱説明書
- ・保証書
- ・取付用ビス



●仕様

製品名/型式番号: エアフィーノ/VS-40
オゾン発生量: 2.5/5/10/20/40mg/h(20℃ 60%RH)の5段階
電源電圧: AC100V(ACアダプタ使用)
消費電力: 6W
外形寸法: 251(W)×82.5(D)×250.2(H)mm
質量: 本体約1.2kg
使用温湿度範囲: 0~40℃(結露のないこと)
推奨適用広さ: 除菌40m²まで 脱臭120m²まで

※掲載商品は薬事法における医療用具ではありません。※上記仕様及び外観は許可なく変更することがあります。