

防虫。

蛍光灯飛散防止システム
BANGUARD シリーズ
バンガード

BG-OR

バンガード オレンジ

繰り返し使えてとても経済的


- 強力な防虫効果
- 500nm以下の光を遮断
- 蛍光灯飛散防止機能 (PATENT)
- 対応年数約10年



特 長

- 飛翔昆虫でお困りの出入口付近など、防虫対策に効果的です。
- 500nm以下の波長に反応する感光材料を扱う場所、印刷工場、クリーンルーム、半導体、IC工場などのセーフティライトとしてご使用になれます。
- 地震による落下、衝撃などによる蛍光灯破損時のガラス片の飛散を防止します。
- BG-ORは屋内使用で約10年の耐久性があります。蛍光灯の交換のみで繰り返し使用でき、イエローランプに比べ経済的です。

分光分布特性

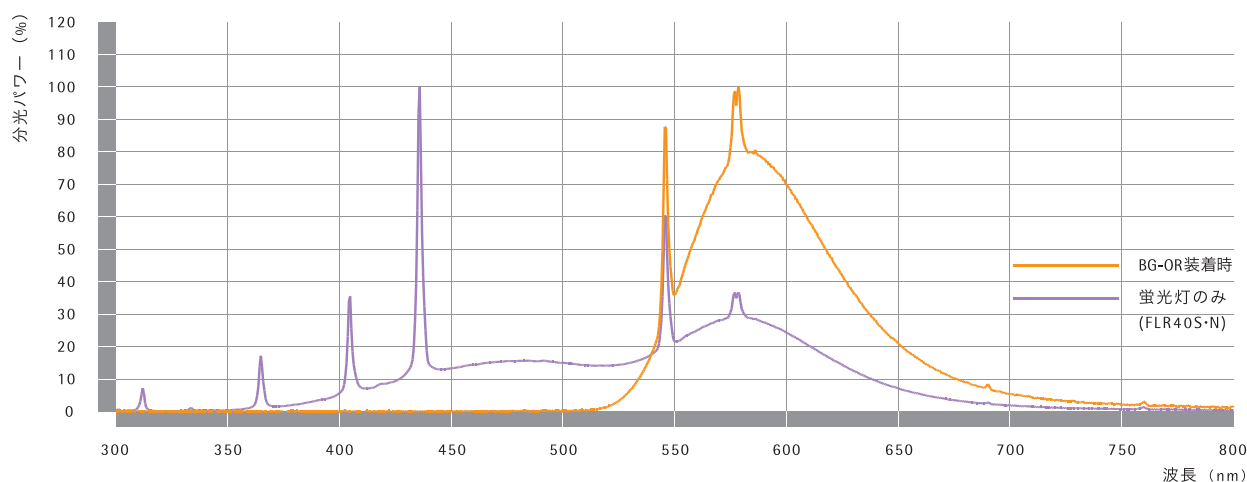

仕 様

| 品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | | | バンガードオレンジ 対応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) | ケース入り数/箱 *1本より販売可 |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | ガラス管径 (φ) | 長さ (mm) | 口金 (mm) | 内径(φ)×外径(φ)×長さ(mm) | | |
| BG-OR-10W | 25.5 | 330 | 24 / 11 | 27 × 28 × 310 | @1,800円 | 50本 |
| BG-OR-15W | 25.5 | 436 | 24 / 11 | 27 × 28 × 416 | @2,300円 | |
| BG-OR-16W-Hf | 25.5 | 588 | 24 / 11 | 27 × 28 × 568 | @2,500円 | |
| BG-OR-20W-SS | 28 | 580 | 26 / 11 | 30 × 31 × 558 | | |
| BG-OR-20W-R | 32.5 | 580 | 30 / 11 | 34 × 35 × 558 | @3,300円 | |
| BG-OR-30W-R | 32.5 | 630 | 30 / 11 | 34 × 35 × 610 | | |
| BG-OR-32W-Hf | 25.5 | 1198 | 24 / 11 | 27 × 28 × 1172 | @3,500円 | |
| BG-OR-32W-R | 32.5 | 830 | 30 / 11 | 34 × 35 × 810 | | |
| BG-OR-35W-SS | 25.5 | 1000 | 26 / 11 | 27 × 28 × 980 | | |
| BG-OR-40W-SS | 28 | 1198 | 26 / 11 | 30 × 31 × 1172 | | |
| BG-OR-40W-R | 32.5 | 1198 | 30 / 11 | 34 × 35 × 1172 | @7,000円 | |
| BG-OR-86W-Hf | 25.5 | 2367 | 26 / 11 | 27 × 28 × 2347 | | |
| BG-OR-110W | 38 | 2365 | 35 / 12 | 42 × 43 × 2344 | | |

* 上記以外のサイズにつきましては別途ご相談ください。また、BG-ORは通常2週間程度の納期を頂いております。詳しくは弊社までお問い合わせください。

ご 注 意

- 作業は必ず蛍光管が常温時に行ってください。熱を帯びた状態での作業は火傷などの原因になります。
- 作業は必ず電源を切った状態で行ってください。感電の原因になります。
- キャップ装着時に蛍光管に圧力が掛かり過ぎないようにご注意ください。口金部の変形や、蛍光管破損の危険があります。
- シンナー等、溶剤での清掃はお避けください。変色や変形の原因になります。
- 異常発光している蛍光灯は速やかに交換してください。バンガードが変形する恐れがあります。
- おお客様の手の届かないところでご使用、保管してください。