

乾燥機能付 オゾン殺菌庫

長寿命

水銀フリー

NOxフリー



ER シリーズ

※画像は ER-1280 です

型 式	本体寸法 W×D×H (mm)	製品重量 (kg)	メッシュ棚段数 (可変式)	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	エキシマオゾンユニット	ヒーター (W)	ヒーターファン (W)	電源コード
ER-1260	1,200 × 600 × 1,800	143	5 段	単 相 100 V	1,050	1 個 (ランプ 6W) (ファン 15W)	1,000	50	長さ：3 M 2P L 字プラグ アース線付き
ER-1270	1,200 × 700 × 1,800	154							
ER-1280	1,200 × 800 × 1,800	165							
ER-1560	1,500 × 600 × 1,800	173	右 5 段 左 5 段						
ER-1570	1,500 × 700 × 1,800	185							
ER-1580	1,500 × 800 × 1,800	197							
ER-1860	1,800 × 600 × 1,800	220					500×2 50×2		
ER-1870	1,800 × 700 × 1,800	234							
ER-1880	1,800 × 800 × 1,800	248							



EC シリーズ

※画像は EC-120 です

型 式	本体寸法 W×D×H (mm)	製品重量 (kg)	衣服 収納数	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	エキシマオゾン ユニット	ヒーター (W)	ヒーターファン (W)	電源コード
EC-60	600 × 600 × 1,800	91	8 着	単 相 100 V	550	1 個 (ランプ6W) (ファン15W)	500	50	長さ: 3 M 2P L 字プラグ アース線付き
EC-90	900 × 600 × 1,800	117	12 着		1,050		1,000		
EC-120	1,200 × 600 × 1,800	139	16 着		1,050				
EC-150	1,500 × 600 × 1,800	177	20 着		1,100		500×2	50×2	
EC-180	1,800 × 600 × 1,800	199	24 着		1,100				

エキシマランプオゾン生成方式を採用

長寿命 殺菌運転 10,000 時間。水銀不使用で環境に優しい。有害な NOx(窒素化合物)を生成しません。
(※1 日 2-3 時間の使用で約 9-10 年間使用可能です)

温風乾燥機を搭載


100V/1000W ヒーターにより庫内を温風乾燥。庫内温度はサーモスタットにより 50 度以下に保たれます。
ダクト吹出方式にて庫内の乾燥ムラを軽減。

乾燥能力の目安

「洗濯直後の衣類」や「中まで水が浸みた長靴」を乾燥させるまで、およそ 2 時間から 4 時間程度。

オゾンガスの濃度ムラ低減

独自の吹出し方式と、収納器具設計により満載時でも庫内の隅々までオゾンガスが行き届きます

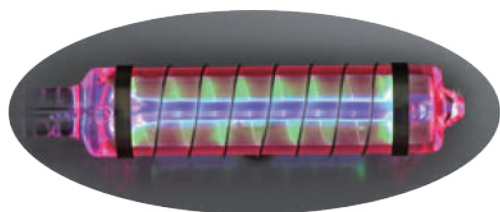

収納物の耐オゾン性

	金 属	評 価	プラスチック	評 価	ゴ ム	評 価
材質と処理	ステンレス鋼(SUS 304)	◎	塩化ビニール	◎	バイトン(フッ素ゴム)	◎
	チタン	◎	テフロン	◎	エチレン・プロピレンゴム	○
	アルミニウム(アルマイト・機)	○	ナイロン	○	シリコンゴム・ウレタンゴム	○
	クロム・ニッケル	○	ポリプロピレン	×	天然ゴム・ニトリル・ネオプレン	×
	鉄・銅(裸)	×	FRP	△	ガ ラ ス	評 価
			ABS・スチロール	×	無機	◎

オゾンの効果

殺 菌	オゾンはウイルス、細菌、かび、藻類等に空気中または水中で作用し殺菌、不活性化します。
脱 色	オゾンは染料、フミン質等の着色成分を分解し脱色します。
脱 臭	オゾンはアンモニアなどの臭気成分を酸化分解し、無臭物質に変化させます。
分 解	オゾンは、無機物、有機物の分解除去をします。シアン、フェノール等の有害物質を分解します。
そ の 他	また、不飽和有機化合物を分解し親水性、分解性を高めます。オゾンの強い酸化作用はいろいろな効果を生みます。

乾燥
機能付

長靴オゾン殺菌庫

長寿命

水銀
フリー

NOx
フリー



EF シリーズ

※画像は EF-120 です

型式	本体寸法 W×D×H (mm)	製品重量 (kg)	長靴数	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	エキシマオゾンユニット	ヒーター (W)	ヒーターファン (W)	電源コード
EF-60	600 × 500 × 1,800	84	8 足	単 相 100 V	550	1 個 (ランプ 6W) (ファン 15W)	500	50	長さ: 3 M 2P L 字プラグ アース線付き
EF-90	900 × 500 × 1,800	107	12 足		1,050		1,000		
EF-120	1,200 × 500 × 1,800	127	16 足		1,100		500 × 2	50 × 2	
EF-150	1,500 × 500 × 1,800	163	20 足						
EF-180	1,800 × 500 × 1,800	180	24 足						



ES シリーズ

※画像は ES-45 です

型式	本体寸法 W×D×H (mm)	製品重量 (kg)	長靴数	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	エキシマオゾンユニット	ヒーター (W)	ヒーターファン (W)	電源コード
ES-43	947 × 480 × 1,850	99	12 足	単 相 100 V	550	1 個 (ランプ 6W) (ファン 15W)	500	50	長さ: 3 M 2P L 字プラグ アース線付き
ES-44	1,129 × 480 × 1,850	112	16 足		1,050		1,000		
ES-45	1,511 × 480 × 1,850	136	20 足		1,100		500 × 2	50 × 2	
ES-46	1,793 × 480 × 1,850	153	24 足						
ES-48	2,458 × 480 × 1,850	230	32 足						
ES-410	3,022 × 480 × 1,850	270	40 足						

※ 長靴最大寸法 260 × 330 です。



ESD シリーズ

※画像は ESD-46 です

型式	本体寸法 W×D×H (mm)	製品重量 (kg)	長靴数	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	エキシマオゾンユニット	ヒーター (W)	ヒーターファン (W)	電源コード
ESD-43	947 × 480 × 1,850	110	12 足	単 相 100 V	550	1 個 (ランプ 6W) (ファン 15W)	500	50	長さ: 3 M 2P L 字プラグ アース線付き
ESD-44	1,129 × 480 × 1,850	128	16 足		1,050		1,000		
ESD-45	1,511 × 480 × 1,850	149	20 足		1,100		500 × 2	50 × 2	
ESD-46	1,793 × 480 × 1,850	164	24 足						
ESD-48	2,458 × 480 × 1,850	254	32 足						
ESD-410	3,022 × 480 × 1,850	297	40 足						

※ 長靴最大寸法 260 × 330 です。

オーダーメイドも可能です

収納物や設置スペースに合わせた特注制作も可能です。
短納期の対応もいたします。ご相談ください。

株式会社 ビブココーポレーション

〒596-0078 大阪府岸和田市南上町 1-19-21

(写真、イラストは全てイメージです。)

- 本仕様、及び製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

代理店